



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

PREZZARIO DEI LAVORI DELLA TOSCANA 2021

Il Prezzario dei Lavori della Toscana – Anno 20.. (anno)

La Giunta regionale, con Deliberazione n. ??? dell' ??/??/??? (anno), in adempimento dell'art. 12 comma 6 della L.R. 38/200Prezzario dei Lavori della Toscana – Anno 201.. (anno).
Esso è composto da:

- **Elenco prezzi delle Tipologie e delle Famiglie**, con le relative definizioni e prezzi, articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle dieci Province e utilizzato come base di riferimento per l'elaborazione dei capitolati , per la definizione degli importi a base di appalto nonché per le valutazioni in ordine all'anomalia delle offerte.

Il Prezzario di Regione Toscana, che è stato adottato dal Provveditorato alle Opere pubbliche per le Regioni Toscana, Marche e Umbria quale proprio prezzario di riferimento, dal 201.. (anno) comprende due Sezioni dedicate alle **Opere forestali e alle Opere Agricole**, i cui prezzi possono trovare applicazione anche in caso di **concessione ed erogazione di contributi pubblici**, nei termini e nelle modalità stabilite dagli atti che li disciplinano.

Sono presenti prodotti ed analisi rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

Il Prezzario dei lavori della Toscana è aggiornato e pubblicato con cadenza annuale a supporto delle amministrazioni presenti sul territorio toscano, che se ne avvalgono nell'elaborazione di capitolati, nella definizione degli importi a base di appalto e nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte.



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

Il Prezzario dei Lavori pubblici, nell'ottica della dematerializzazione, è reso disponibile esclusivamente "on-line" all'indirizzo

prezzariolp.regione.toscana.it

ed è liberamente consultabile, nonché scaricabile in diversi formati utili alla stampa e all'esportazione nei principali software di progettazione e computo metrico esistenti in commercio.

PDF

WORD

EXCEL

XML

CSV



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

- Avviata la scelta per **Anno di riferimento** si attivano le due sezioni : **“comunicazioni e informazioni”** e la sezione relativi ai dati della **Delibera regionale** compreso gli allegati:
- delibera Giunta Regionale
 - Nota Metodologica
 - Guida delle Lavorazioni
 - Indice attivo del Prezzario



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

2016 ▾ Provincia ▾

Comunicazioni e informazioni



Di seguito si riportano le risposte fornite ai più frequenti quesiti pervenuti

telefonicamente o all'indirizzo prezzariollpp@regione.toscana.it



Novità in materia di Bonifica Bellica

Prezzario lavori pubblici 2016 pubblicato con Delibera regionale n. 291 del 11/04/2016



Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana: 2016 Nota metodologica.



Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana: 2016 Guida delle lavorazioni.



Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana: 2016 Indice prezzario.



Delibera regionale n. 291 del 11/04/2016

Nella sezione si ESTRAGGONO in pdf:
“**comunicazioni e informazioni**”
le risposte più frequenti ai quesiti e
informazioni su novità intervenute.

Nella sezione **Delibera regionale** e allegati
sono riportate:

- **Nota Metodologica** – è propedeutica al
corretto utilizzo del Prezzario, in cui è illustrata
la metodologia per la formazione e la
rilevazione dei prezzi. Contiene inoltre le
transcodifiche, le modifiche annuali, le novità
introdotte e le tabelle della Manodopera;
riporta la struttura e modalità di codifica del
Prezzario

- **Guida delle Lavorazioni** - evidenzia le
descrizioni delle singole lavorazioni con le
relative norme di misurazione, individuando
contemporaneamente prescrizioni utili in fase
di esecuzione del contratto.

- **Indice attivo del Prezzario** – elenca le
tipologie e i capitoli del Prezzario

- **delibera Giunta Regionale** – contiene la
copia dell'atto di approvazione



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

Scelta la Provincia di interesse si apre la schermata principale per l'avvio della navigazione o estrazione delle voce del Prezzario

LOGO OPEN TOSCANA PENTOSCANA PREZZARIO LAVORI PUBBLICI altri siti

2020 Provincia di Firenze

| Tipologia | Descrizione | Icone |
|-------------|---|--------|
| TOS20_01 | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. | + 🔖 |
| TOS20_01CAM | NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). | + 🔖 |
| TOS20_02 | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. | + 🔖 |
| TOS20_02CAM | RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. | + 🔖 |
| TOS20_03 | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti. | + 🔖 |

La pagina si compone di una barra con tasti :

- **home page** – consente di ritornare alla pagina iniziale di scelta Anno e Provincia
- **tasto indietro** – da utilizzare per fare il passaggio alla pagina precedente (non utilizzare il tasto indietro del Browser)
- **anno e provincia** – per cambiare la scelta
- **lente/ricerca** – per eseguire ricerche testuali (consigliato)
- **icona preferiti** - indicatore per estrazioni parziali
- **tasto rosso download** – per procedere all'estrazione dei file nei vari formati (**pdf, word, excel, xml e csv**)

La zona di navigazione suddivisa in base alla codifica regionale:

- **TIPOLOGIA, CAPITOLO, VOCE E ARTICOLO**

La navigazione e selezione mediante un click interno all'area di interesse



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

| | | | | | |
|---|---|----------|------------|-----------------|--|
| Tipologia TOS16_02 | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. | | | | 1° livello: Tipologia – descrizione cantiere tipo |
| Capitolo TOS16_02.A03 | DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. | | | | 2° livello: Capitolo – descrizione e classificazione della lavorazione o della attività e dell'organizzazione prevista. |
| Voce TOS16_02.A03.001 | Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna | | | | 3° livello: Voce – subordinata al capitolo descrizione di maggior dettaglio |
| Articolo TOS16_02.A03.001.001 | in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra | | | | 4° livello: Articolo – descrizione specifica della voce |
| Dettaglio Articolo: TOS16_02.A03.001.001 | | | | | |
| Unità di misura: m³ | | | | | |
| Prezzo senza S. G. e Util. a m³ € 142,02000 | | | | | |
| Prezzo a m³ € 179,65530 | | | | | |
| Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95864 (4,5 %) | | | | | |
| Manodopera € 140,06500 (77,96 %) | | | | | |
| Codice | u.m. | Quantità | Prezzo | Importo | |
| TOS16_02.A03.001.001 | m³ | 1 | € 33,48800 | € 33,48800 | |
| Totale TOS16_02 | | | | € 33,488 | |
| TOS16_AT.N01.065.011 | ora | 1,76 | € 0,87500 | € 1,54000 | |

Dettaglio del Prezzo : codice, U.M., prezzo netto, prezzo tot., incidenza sicurezza e manodopera

Analisi prezzo : tabella relativa alle quantità e prezzi unitari AT, PR e RU utilizzate per determinare il prezzo



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

| PREZZARIO LAVORI PUBBLICI | | altri siti ▾ |
|--|--|--------------|
| TOS16_22 realizzazione di infrastrutture in ambito forestale fino a 1.000.000,00 di euro | | |
| Tipologia TOS16_24 | OPERE AGRICOLE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento fino a 2 milioni di euro per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. | 🔖 + 🔖 |
| Famiglia TOS16_AT | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. | + 🔖 |
| Famiglia TOS16_PR | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. | + 🔖 |
| Famiglia TOS16_RU | RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. | + 🔖 |

Ad ogni livello è presente il
tasto + o – per aprire o chiudere
il dettaglio successivo

Ad ogni livello è presente l'icona
per inserire nei preferiti la
voce/articolo da estrarre

In fondo alla pagina sono pubblicate le
Famiglie relative alle risorse elementari
rilevate annualmente

Sezione relativa ai prezzi
rilevati delle **Attrezzature**

Sezione relativa ai prezzi
rilevati per i **Prodotti**
elementari

Sezione relativa alle **Risorse**
Umane con i prezzi orari in
base ai settori contrattuali



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

Oltre alla navigazione la ricerca e la selezione di una o più voci o di un articolo o più articoli può avvenire mediante l'uso della icona a "lente" e scrivere nella barra la parola da ricercare. Si deve tenere presente che il sistema riconosce la parola singolare e plurale e quindi è opportuno troncare la parola all'ultima vocale per avere maggiori risultati della ricerca.....

PREZZARIO LAVORI PUBBLICI

Provincia di Firenze

Cerca

Ad es. muratura ~~X~~

RUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle accettazioni vigenti.

PENTOSCANNA

PREZZARIO LAVORI PUBBLICI

2016

Provincia di Firenze

scrivi qui la parola da cercare **muratur** Cerca

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

nell'esempio appena fatto la ricerca restituirà la seguente immagine:

ana | PENTOSCANA PREZZARIO LAVORI PUBBLICI

2016 Provincia di Firenze

scrivi qui la parola da cercare

Cerca

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri per il trasporto e l'installazione all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione...

Come si può vedere la ricerca è completa e vengono **mostrate tutte** le attinenze alla parola cercata presente nei vari capitoli/voce e articoli, risultando così la ricerca **più ampia e completa.**

Chiaramente selezionando l'interno dell'area visualizzata si accede ai livelli successivi fino al dettaglio dell'articolo

| REGIONE TOSCANA PENTOSCANA PREZZARIO LAVORI PUBBLICI | | altri siti |
|---|--|------------|
| Capitolo TOS16_01.A04 | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20. l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. | + D |
| Capitolo TOS16_01.B07 | MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. | + D |
| Capitolo TOS16_01.C01 | MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | + D |
| Capitolo TOS16_01.E01 | INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | + D |
| Capitolo TOS16_02.A04 | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. | + D |
| Capitolo TOS16_02.C01 | MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o | + D |



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

REGIONE TOSCANA | PENTOSCANA | PREZZARIO LAVORI PUBBLICI | altri siti v

muratur annulla ricerca

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| Capitolo TOS16_01.A04 | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20. l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. | + |
| Capitolo TOS16_01.B07 | MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. | + |
| Capitolo TOS16_01.C01 | MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. | + |
| Capitolo TOS16_01.E01 | INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | + |
| Capitolo TOS16_02.A04 | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. | + |
| Capitolo TOS16_02.C01 | MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza m | + |

In base all'esito della ricerca si può sempre selezionare l'icona "+ o -" per accedere al livello successivo o tornare al livello precedente

Attivare con l'icona per aggiungere uno o più capitoli / voci / articoli ai preferiti e procedere all'esportazione personalizzata nei vari formati di un prezzario estratto dal Prezzario regionale.....

Di conseguenza l'icona nella barra in cima alla pagina mostrerà il numero delle selezioni effettuate



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

The screenshot shows the 'PREZZARIO LAVORI PUBBLICI' interface for the year 2016 and the Province of Florence. A search for 'muratur' has been performed. The results list several items, including 'MURATURA NON PORTANTE' and various types of masonry work. A red download icon with a counter '4' is visible in the top right. A modal window titled 'Prezzario regionale' is open, allowing users to select a format for export: PDF, WORD, EXCEL, XML, or CSV. Two main buttons are present: 'Esporta Provincia di Firenze 2016' and 'Esporta i miei preferiti'.

Il contatore indica il numero di articoli/voci/capitoli/tipologie o famiglie selezionate

Attivando l'icona rossa di download si aprirà la finestra di scelta del formato

Pdf Word Excel Xml o Csv

Selezione per esportazione di **TUTTO** il Prezzario

Selezionare per esportare **SOLO** i preferiti individuati



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

In base alla scelta del formato da scaricare e avviata la procedura selezionando il tasto scelto si otterrà il seguente file compresso

Prezzario regionale
Seleziona il formato che vuoi scaricare

PDF WORD EXCEL

2016 Provincia di Firenze

muratur

Prezzario regionale
Seleziona il formato che vuoi scaricare

PDF WORD EXCEL

attendi un momento!

Esporta Provincia di Firenze 2016

Esporta i miei preferiti

Apertura di prezzario_regione_toscana_57fe4298aab56.zip

È stato scelto di aprire:
prezzario_regione_toscana_57fe4298aab56.zip
tipo: zip File (49,5 kB)
da: http://www308.regione.toscana.it

Che cosa deve fare Firefox con questo file?

Apirlo con

Salva file

Da ora in avanti esegui questa azione per tutti i file di questo tipo.

OK Annulla

Esporta Provincia di Firenze 2016

Esporta i miei preferiti

E' necessario avere un programma di decompressione dei file zip



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

The screenshot shows the 'Prezzario Lavori Pubblici' website interface. At the top, there are navigation elements for the year '2016' and the province 'Provincia di Livorno'. A modal window titled 'Prezzario regionale' is open, prompting the user to 'Seleziona il formato che vuoi scaricare' (Select the format you want to download). The available formats are PDF, WORD, EXCEL, XML, and CSV. A green button labeled 'Esporta Provincia di Livorno 2016' is visible. Below this, another modal window is shown for 'Provincia di Firenze', with a green button 'Esporta Provincia di Firenze 2016' and a purple button 'Esporta i miei preferiti'. A file explorer dialog is also visible, showing the file 'prezzario_regionale_toscana_57fe4298a0b56.zip' being selected for download.


Attivando la procedura di estrazione direttamente dalla pagina iniziale o se non si procede a selezionare di voci nei preferiti

La procedura propone la scelta del formato da scaricare ma sarà attiva **SOLO** l'esportazione massiva dell'**INTERO** prezzario della Provincia prescelta

SEMPRE MEDIANTE UN FILE COMPRESSO_ comprendente sia ARTICOLI che le ANALISI presenti




Prezzario dei lavori 201.. (anno)

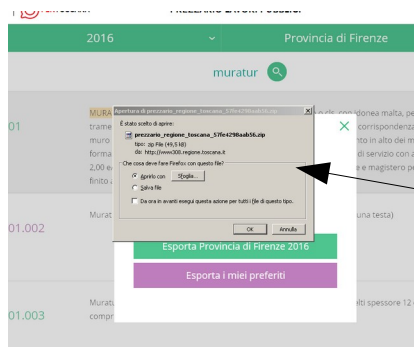

Il file scaricato è SEMPRE comprendente sia degli ARTICOLI che delle ANALISI pubblicate

| Voce analisi | Voce dettaglio | Voce/Articolo | Unita' di misura | Quantita' | Prezzo unitario | Importo | |
|----------------------------|----------------------|--|------------------|-----------|-----------------|----------------|---------|
| TOS16_01_A04.001.001 | TOS16_AT N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore congelato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,04000 | 20,41667 | 0,81667 | |
| TOS16_01_A04.001.001 | TOS16_AT N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 120 CV | ora | 0,04000 | 30,00000 | 1,20000 | |
| TOS16_01_A04.001.001 | TOS16_RU M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04000 | 28,53000 | 1,14120 | |
| TOS16_01_A04.001.001 | TOS16_RU M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,01800 | 26,53000 | 0,47754 | |
| Totale TOS16_AT | | | | | | 2,01667 | |
| Totale TOS16_RU | | | | | | 1,61874 | |
| Totale Parziale (A) | | | | | | 3,63541 | |
| Spese generali (B) | | | | | | 15% di (A) | 0,54531 |
| di cui per oneri sicurezza | | | | | | 2% di (B) | 0,01091 |
| utile di impresa (C) | | | | | | 10% di (A + B) | 0,41307 |
| Totale (A + B + C) | | | | | | 4,58799 | |
| Incidenza manodopera | | | | | | 35,2% | |

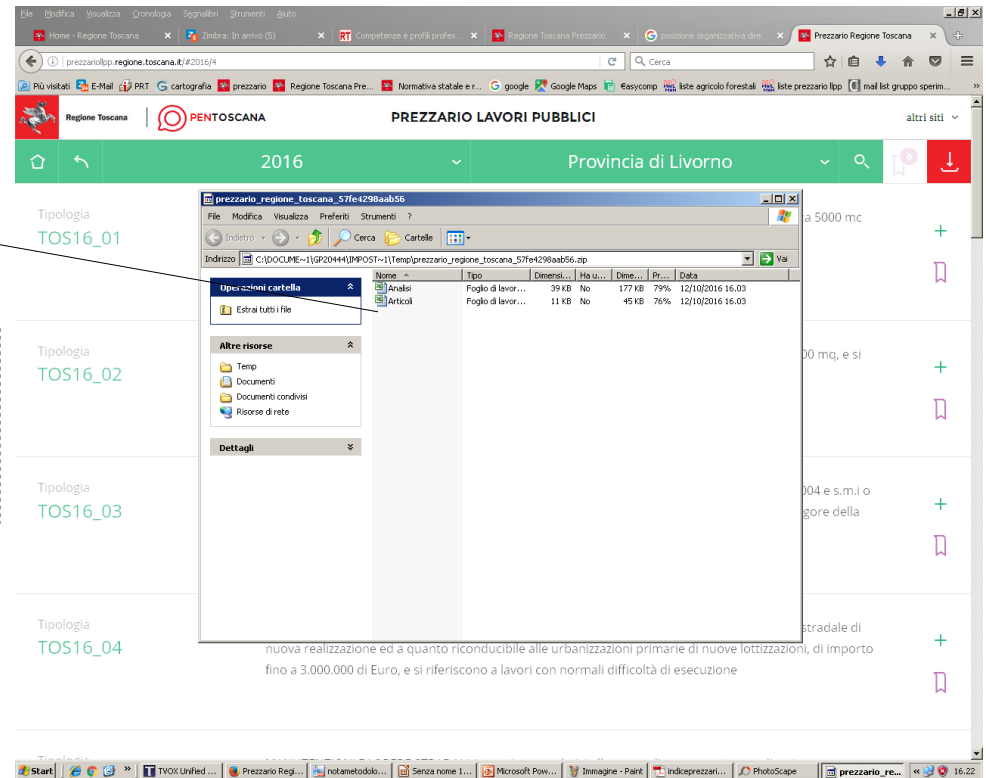



Prezzario dei Lavori 201.. (anno)

Formato excel

| Voce analisi | Voce dettaglio | Voce/Articolo | Unita' di misura | Quantita' | Prezzo unitario | Importo |
|-----------------------------|----------------------|--|------------------|-----------|-----------------|---------|
| TOS16_01.A04.001.001 | TOS16_AT.N01.001.205 | Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | ora | 0,04000 | 20,41667 | 0,81667 |
| TOS16_01.A04.001.001 | TOS16_AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 125 CV | ora | 0,04000 | 30,00000 | 1,20000 |
| TOS16_01.A04.001.001 | TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,04000 | 28,53000 | 1,14120 |
| TOS16_01.A04.001.001 | TOS16_RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato | ora | 0,01800 | 26,53000 | 0,47754 |
| Totale TOS16_AT | | | | | | 2,01667 |
| Totale TOS16_RU | | | | | | 1,61874 |
| Totale Parziale (A) | | | | | | 3,63541 |
| Spese generali (B) | | | | | | 0,54531 |
| di cui nei prezzi sicurezza | | | | | | 0,01091 |

Codice regionale: TOS16_02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: TOS16_02.A03

Capitolo: DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia con diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

2016 / GR

Codice regionale: TOS16_02.A03.001.001

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivo con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura del piano di campagna

Articolo: 001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, terra

Prezzo senza S. G. e Util a m³ € 142,47020

Prezzo a m³ € 180,23239

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,96171 (4,5 %)

Manodopera € 140,52120

Incidenza manodopera 77,97 %

2016 / GR

Formato word

2016 / GR

Codice regionale: TOS16_02.A03.001.001

Tipologia:

TOS16_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Capitolo:

A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia con diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i punti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo:

001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a € 142,47620

Analisi

| Codice | Voce Dettaglio | Unita di misura | Q.tà | Prezzo unitario | Importo |
|---|---|-----------------|-------|-----------------|------------------|
| TOS16_02.A07.011.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00 - da demolizioni di qualsiasi genere | m² | 1 | € 33,80000 | € 33,80000 |
| Totale TOS16_02 | | | | | € 33,80000 |
| TOS16_AT.N01.085.011 | Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese | ora | 1,76 | € 0,87500 | € 1,54000 |
| TOS16_AT.N06.020.002 | Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile | ora | 0,5 | € 0,28000 | € 0,13000 |
| TOS16_AT.N10.025.002 | Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete | m² | 0,015 | € 19,00000 | € 0,28500 |
| Totale TOS16_AT | | | | | € 1,95500 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 0,5 | € 28,62000 | € 14,31000 |
| TOS16_RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato | ora | 1,76 | € 28,62000 | € 50,37120 |
| TOS16_RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune | ora | 1,76 | € 24,00000 | € 42,24000 |
| Totale TOS16_RU | | | | | € 106,92120 |
| Totale Parziale (A) | | | | | € 142,47620 |
| Spese generali (B) | | | | | 15% di (A) |
| | | | | | € 21,37143 |
| Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa | | | | | 4,5% di (B) |
| | | | | | € 0,96171 |
| Utili di impresa (C) | | | | | 10% di (A + B) |
| | | | | | € 16,38476 |
| Totale articolo | | | | | (A + B + C) |
| | | | | | € 180,23239 |
| Incidenza manodopera | | | | | schermo inter |
| | | | | | chiudi schermo i |

Formato pdf



Prezzario dei lavori 201.. (anno)

Da questo collegamento si può accedere al link **OPEN DATA** dove nella **sezione dati** al seguente indirizzo **<http://dati.toscana.it/dataset/prezzario-lavori-pubblici>** sono presenti suddivisi per Provincia e per anno i files in tutti i formati **pdf,word,excel,xml e csv** contenenti l'intero Prezzario

